



Bijlage-B

Testen van signalisatie Lampjes Buiten kant Analyzer huisjes – enkele voorbeelden

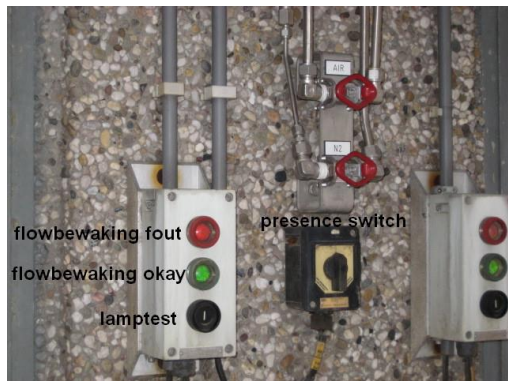

Het testen van de lampen van een analyzerhuis type A (analyzerhuis zoals er bijvoorbeeld zijn op LHC1/2) dient als volgt plaats te vinden:

1. Druk de zwarte knop in ten behoeve van het uitvoeren van de lamptest.
2. Indien zowel de rode als de groene lampen oplichten is de lamptest geslaagd en mag men de procedure voor routine matig entree vervolgen.
3. Indien de lamptest niet geslaagd is, dient de storing aan E&I gemeld te worden en mag er geen routine matige entree gedaan worden in het analyzer huisje.

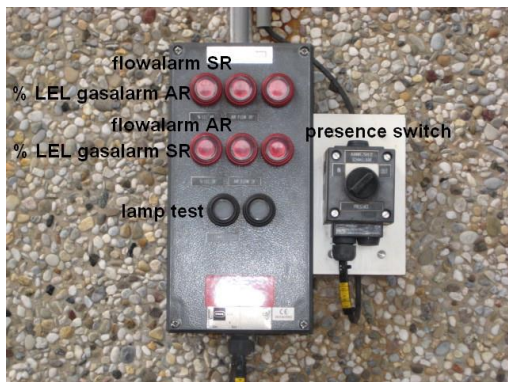

Het testen van de lampen van een analyzerhuis type B (zoals er bijvoorbeeld zijn op ETH-3) dient als volgt plaats te vinden:

1. Druk de zwarte knop in ten behoeve van het uitvoeren van de lamptest.
2. Indien de rode lampen oplichten is de lamptest geslaagd en mag men de procedure voor routine matig entree vervolgen. *)
3. Indien de lamptest niet geslaagd is, dient de storing aan E&I gemeld te worden en mag er geen routine matige entree gedaan worden in het analyzer huisje



Note*)

De flitslampen zullen bij de lamptest ook oplichten.